



# 04.

## — LAMES À CLIPSER —

Rénovez votre intérieur en un clic, sans compromis sur le style.



# Sols

## SPC



### • Qu'est ce que c'est ?




Un **revêtement vinyle rigide** doté d'un cœur minéral qui lui confère une **stabilité** exceptionnelle, une **imperméabilité** totale et une **résistance** élevée aux chocs et à l'usure. Grâce à son **système d'emboîtement à clic** et à sa **sous-couche intégrée**, il offre une pose rapide, un bon confort acoustique et devient une solution idéale pour les rénovations.



## Berrio

1524 X 228 X 6,5 MM.

26.90€ LE M2.

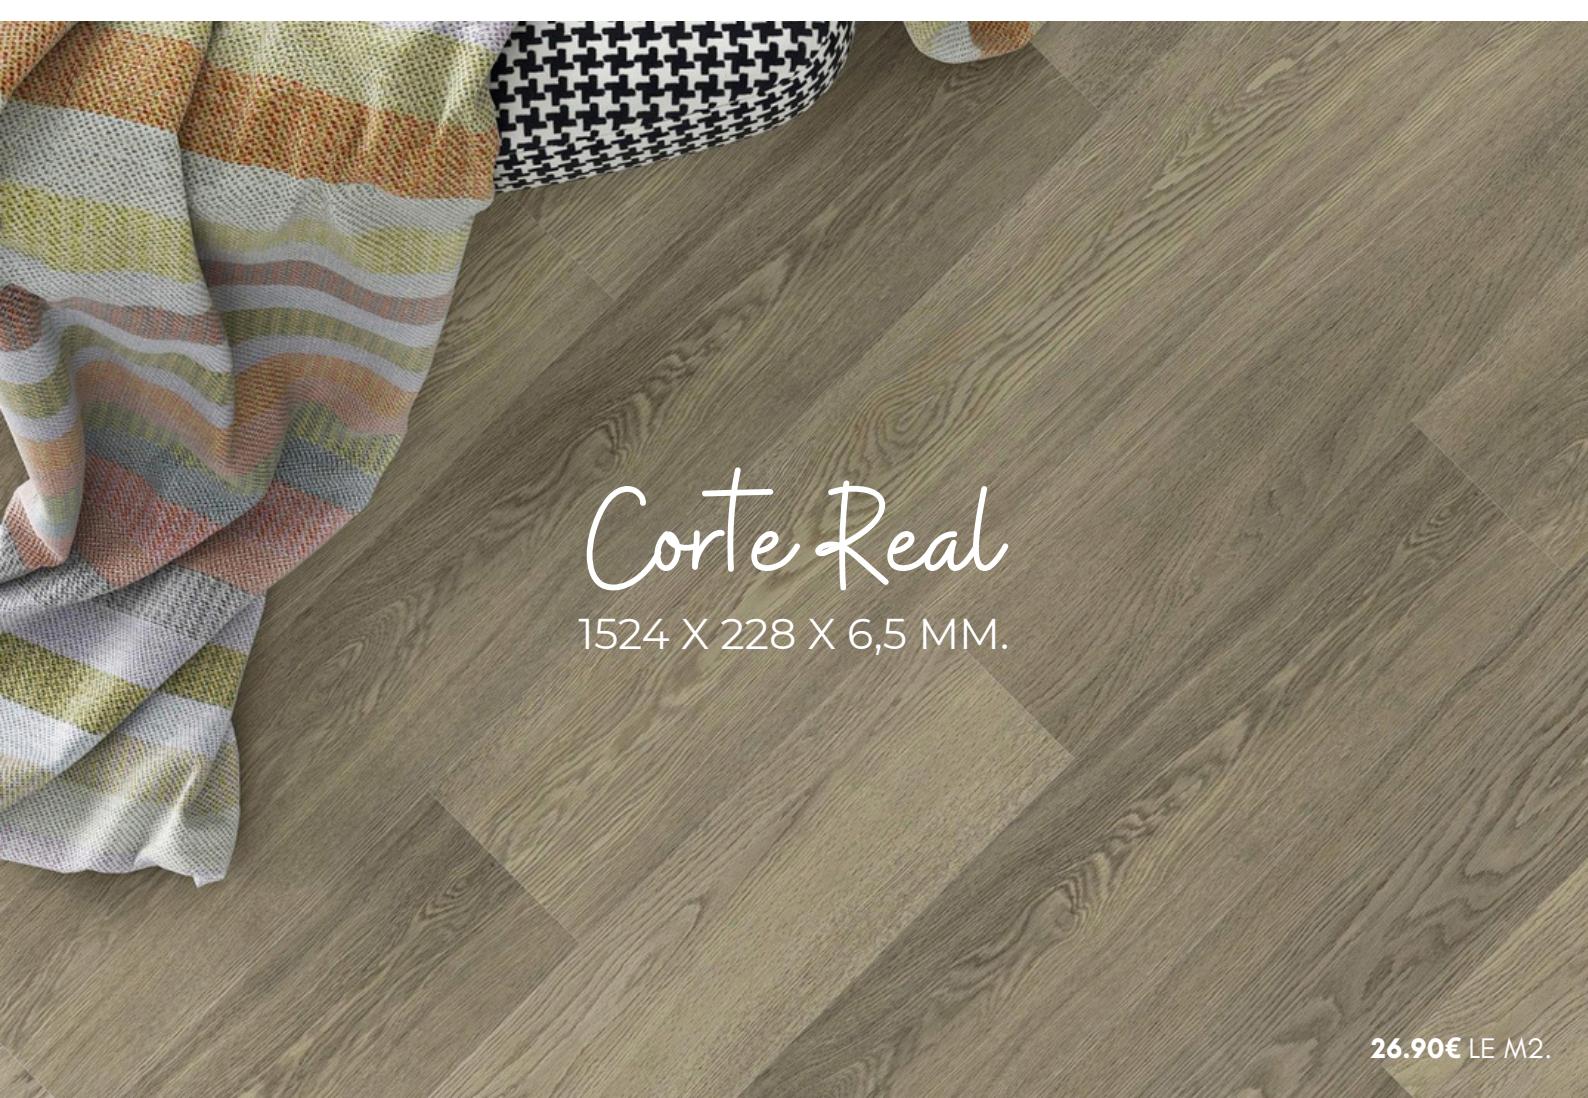

Corte Real

1524 X 228 X 6,5 MM.

26.90€ LE M2.



Avix

1524 X 228 X 6,5 MM.

26.90€ LE M2.

*Les avantages !*

- **100% imperméable** à l'eau.
- **Sous couche** intégrée.
- **Résistance** aux tâches et rayures.
- Épaisseur : 6,5mm.
- Large choix de coloris.



Gibraltar

1524 X 228 X 6,5 MM.

26.90€ LE M2.



Iberian

1524 X 228 X 6,5 MM.

26.90€ LE M2.

## La norme européenne NF EN 685

Elle indique les endroits et les conditions dans lesquels les sols stratifiés peuvent être utilisés.

## Classement RÉACTION FEU

Classes admissibles au regard des catégories M, mentionnées dans les règlements de sécurité au feu.

CLASSE	Usage domestique	CSTB
21	 Modéré	U2 P2
22	 Général	U2 P2
23	 Lourd	U2S P2

CLASSE	Usage commercial	CSTB
31	 Modéré	U2S P2
32	 Général	U3 P2
33	 Lourd	U3 P3
33	 Intensif	U4 P3

CLASSE	Usage industriel	CSTB
41	 Modéré	U3 P2
42	 Général	U3 P3
43	 Lourd	U4 P3

EUROCLASSES	Exigence des locaux
A1fl	Incombustible
A2fl S1	M0
A2fl S2	M3
Bfl S1	Exemple : immeuble de grande hauteur (IGH) Moyennement inflammable
Cfl S2	
Dfl S1*	M4 Exemple : ERP < 28m <sup>2</sup>
Dfl S2	Facilement inflammable

\*Le classement de réaction au feu S1 dispense de la fourniture des informations prévues par l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié, relatif à la réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public (ERP), ainsi que par l'instruction du 1er décembre 1976 associée.

La mention « fl » (floor) s'applique exclusivement aux revêtements de sol.

Les essais de réaction au feu sont réalisés selon la norme EN ISO 9239-1 (essai au panneau radiant).

La détermination des classes est effectuée conformément à la norme NF EN 13501-1.

Les classifications S1 et S2 correspondent aux niveaux de densité de fumée, le niveau S1 offrant une performance supérieure au niveau S2.

Ces classifications ne prennent pas en compte la toxicité des fumées.

## CONFORT, STYLE ET DURABILITÉ



MAT




100% MATIÈRE VIERGE



SURFACE TEXTURÉE



WATERPROOF

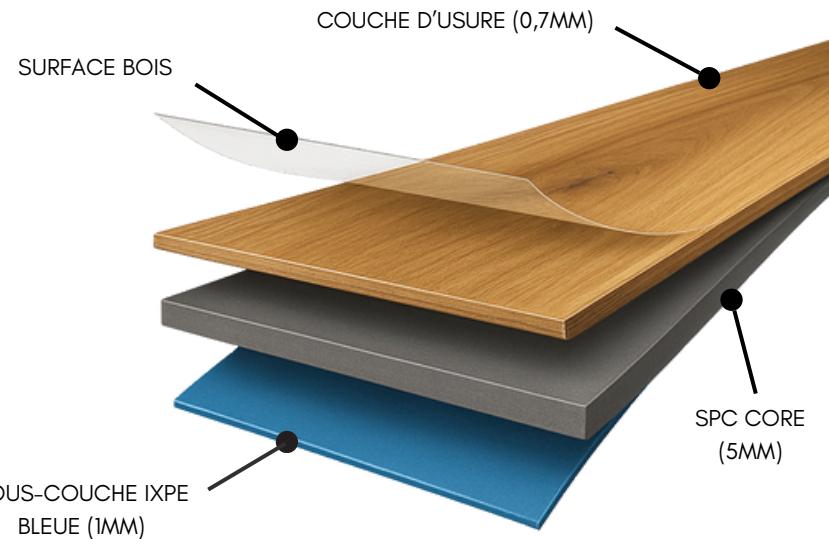

Classe 34

Euphoria Chevrons


125x625x5MM

Classe 34

Euphoria

1220x180x5MM

À PARTIR DE 24.90€ LE M2.

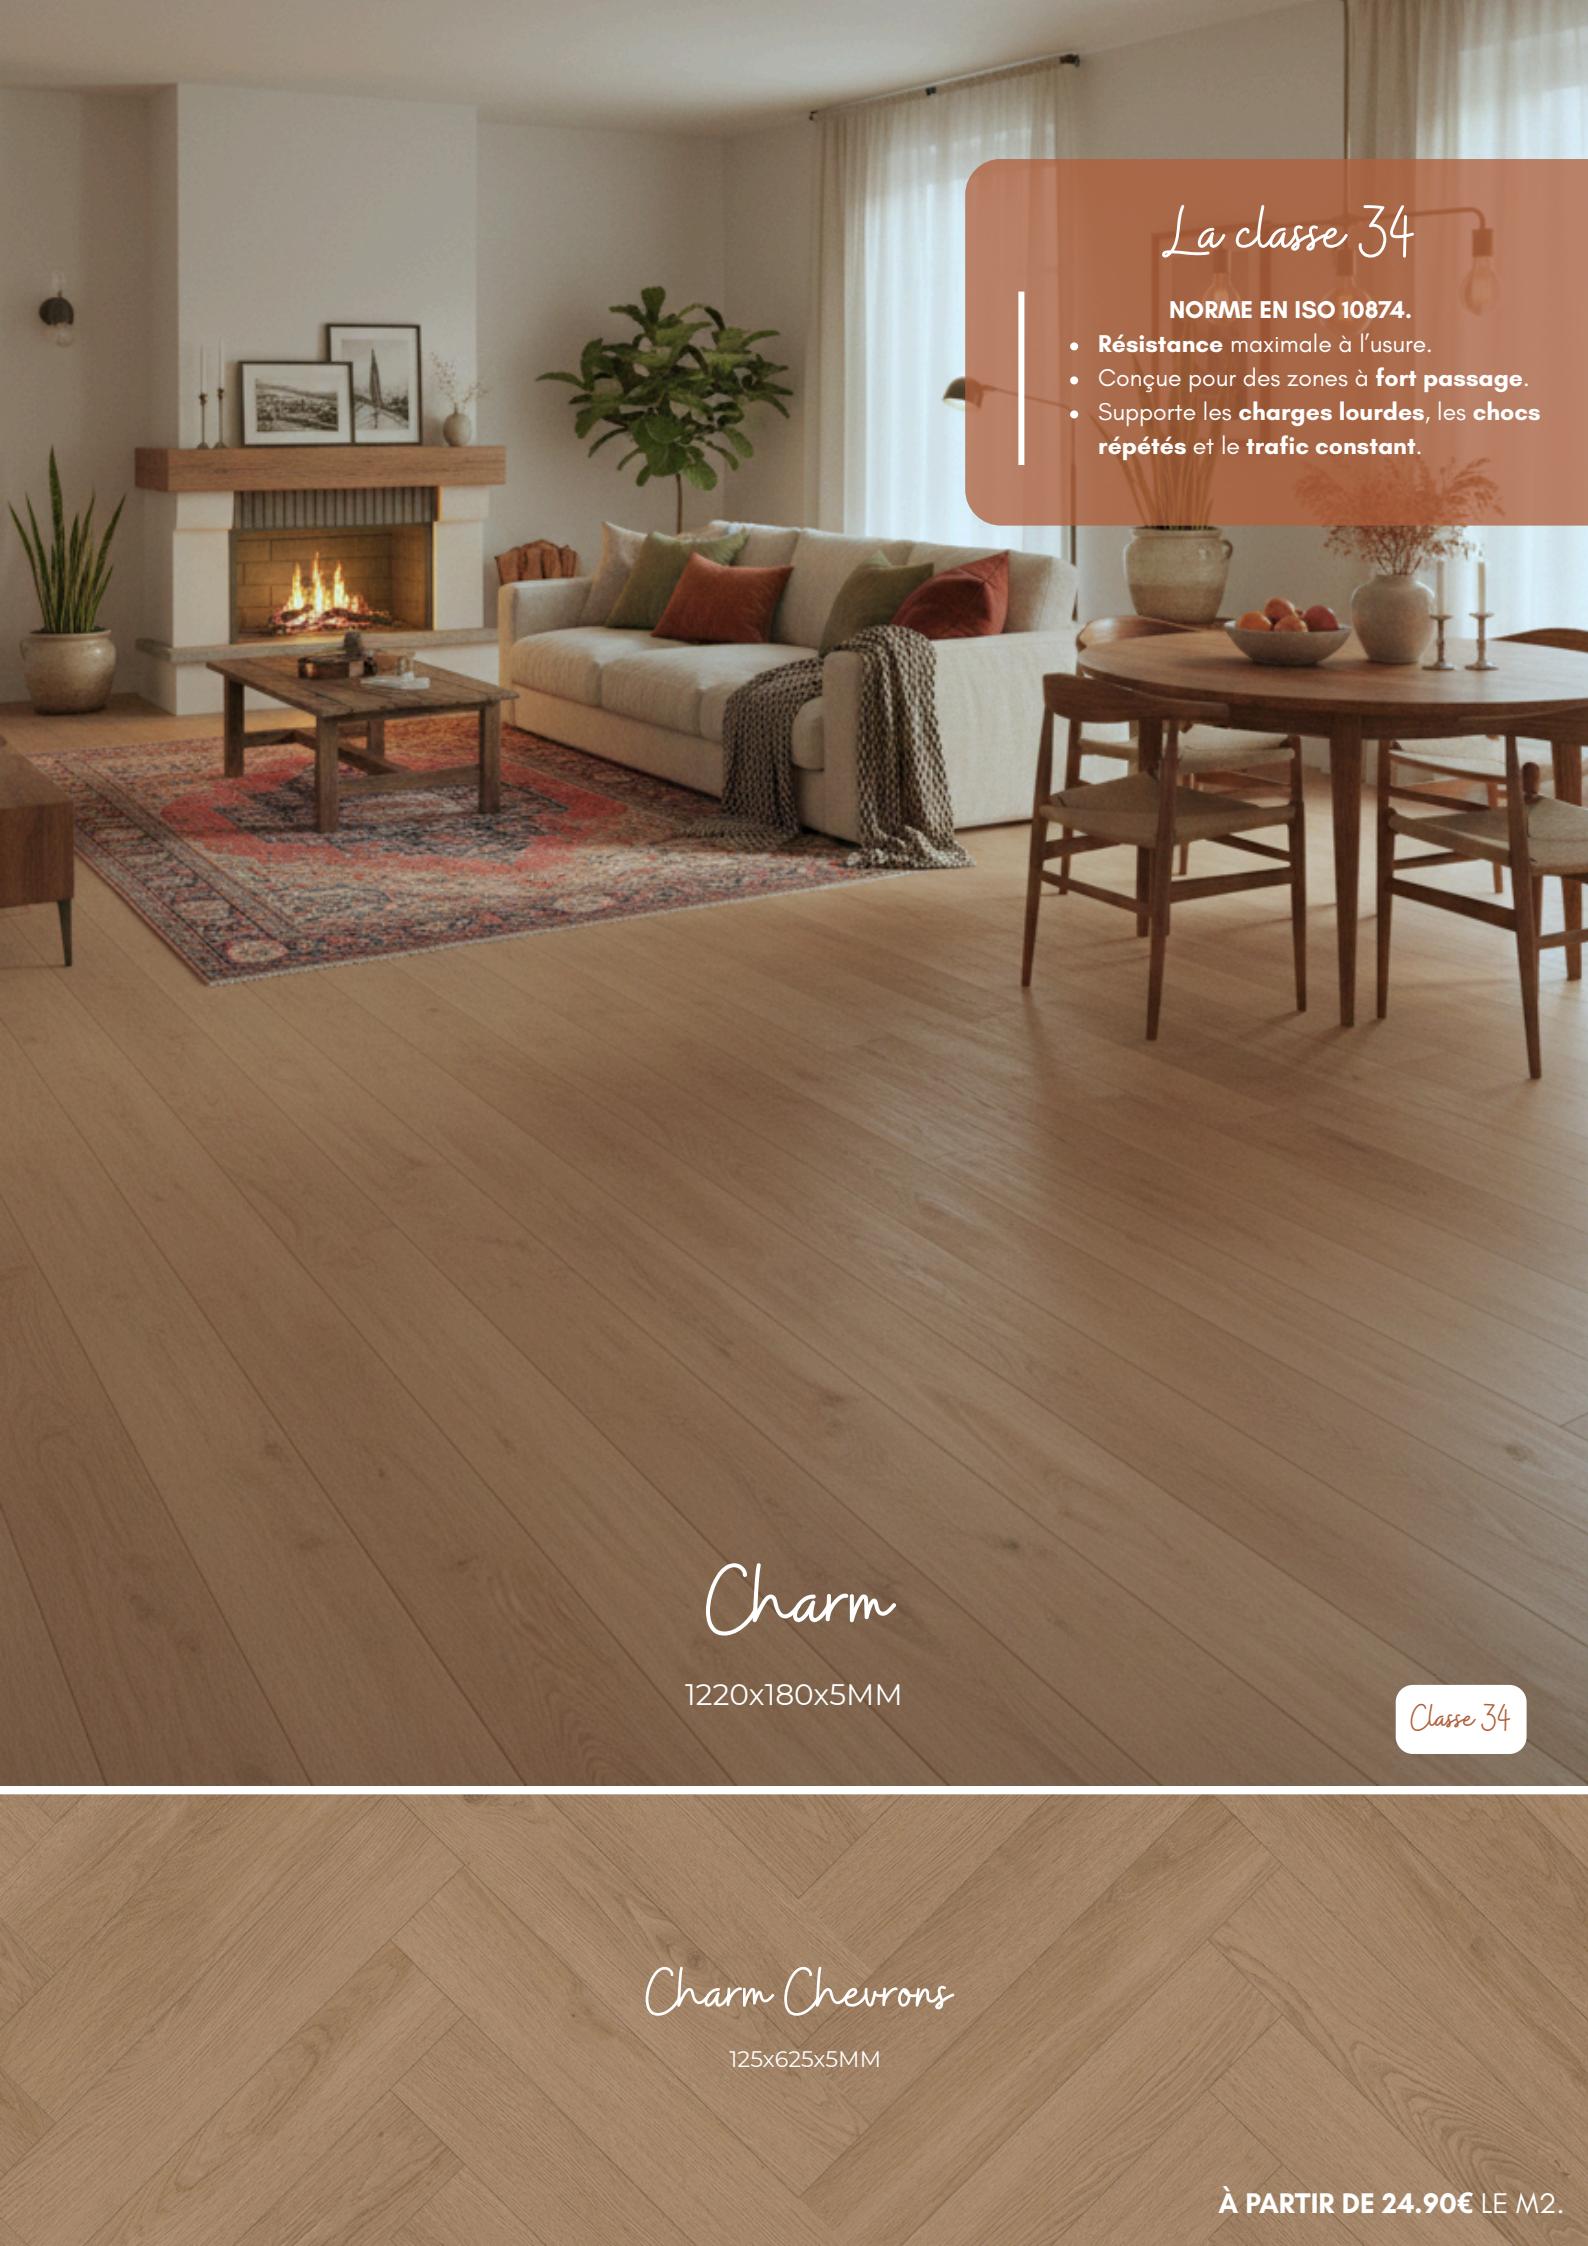

## La classe 34

### NORME EN ISO 10874.

- **Résistance** maximale à l'usure.
- Conçue pour des zones à **fort passage**.
- Supporte les **charges lourdes**, les **chocs répétés** et le **trafic constant**.

## Charm


1220x180x5MM

Classe 34


## Charm Chevrons

125x625x5MM

À PARTIR DE 24.90€ LE M2.

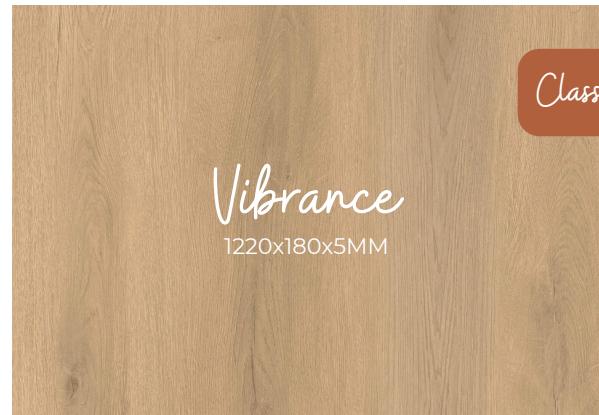

ACOUSTIQUE  
-20dB

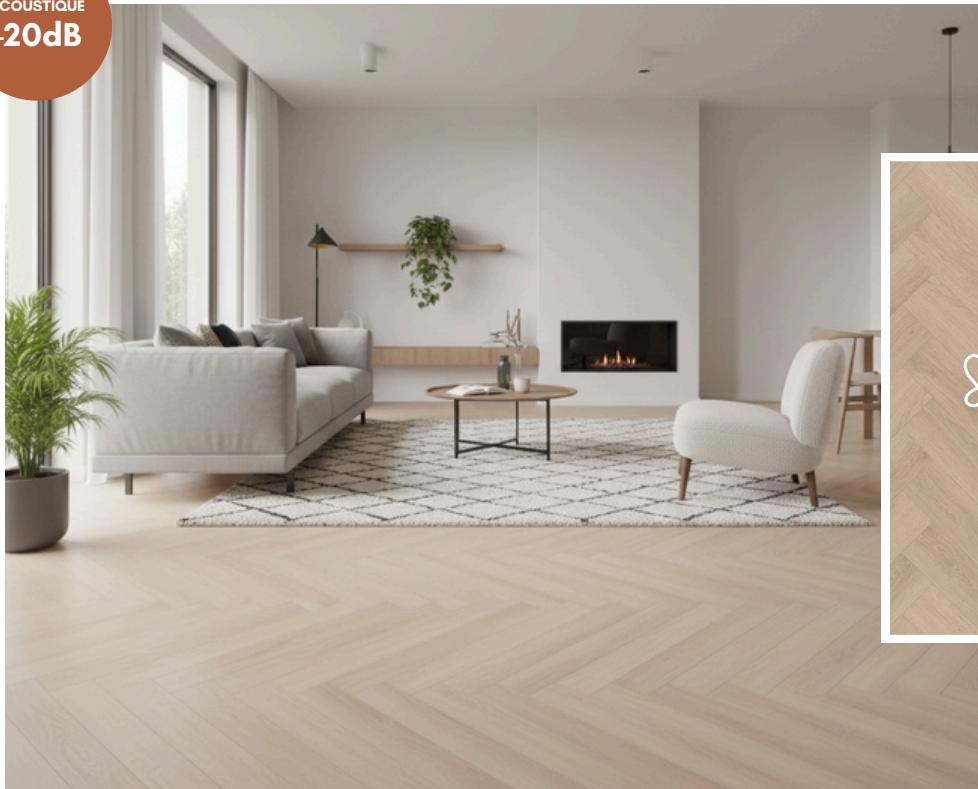

Classe 34

Serene Chevrons


125x625x5MM



Serene

1220x180x5MM

ACOUSTIQUE  
-20dB

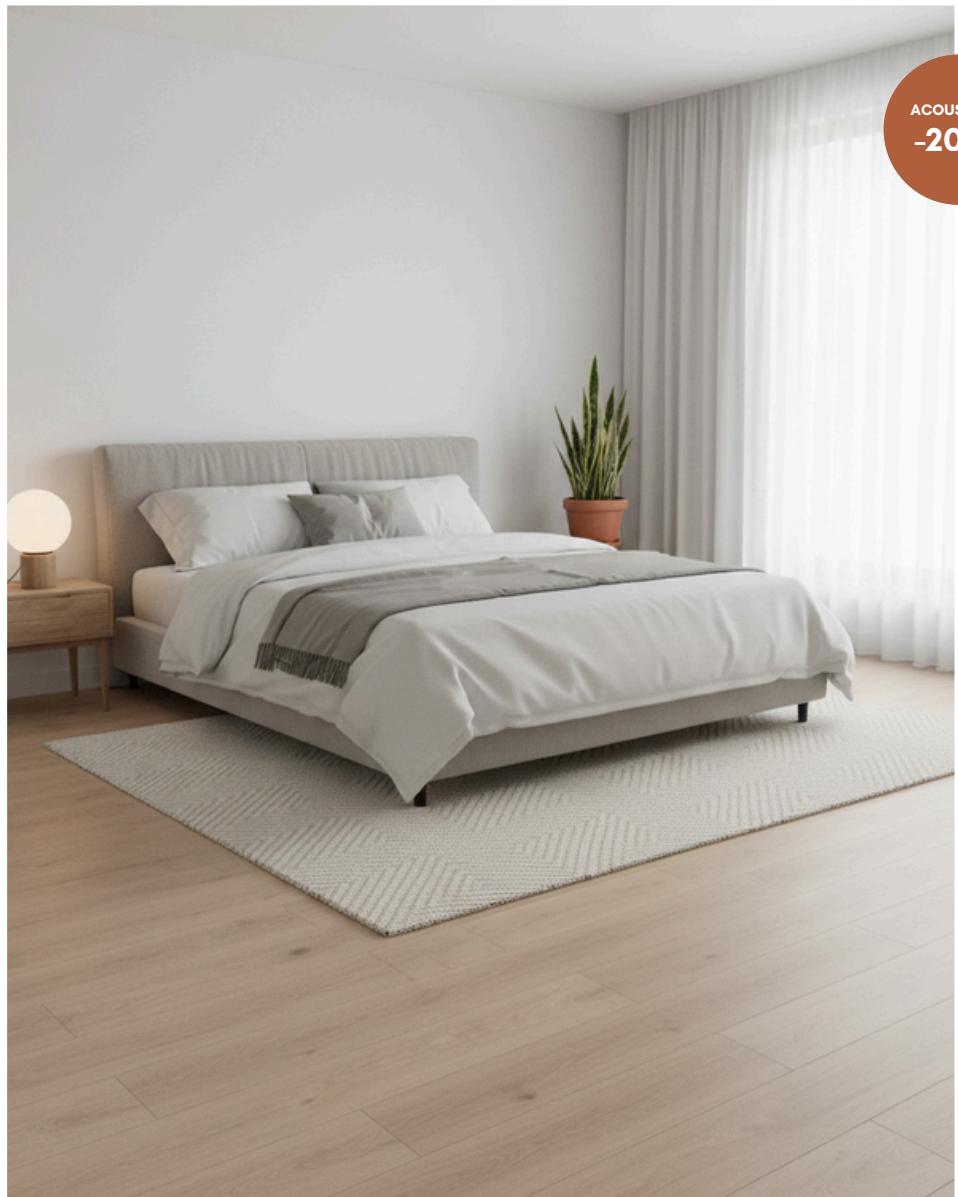

À PARTIR DE 24.90€ LE M2.

# Plinthes assorties disponibles !

---

SERENE

VIBRANCE

EUPHORIA

CHARM

**6.90€ LA PIÈCE** - 2400X70X15MM